


点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

機種/型式	WD150		
作業年月日	2021 年 7 月 6 日		作業時間： 6 Hr
顧客名	はら歯科 様	TEL：	
所在地	栃木県小山市西城南6-35-7	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 5 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080149	運転回数： 4177
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・排水エラー		
原因 ・排水ポンプに異物が入りフィンが固着されて排水ポンプが回らなくなった。		
処置、作業内容	 排水ポンプにハンドピースのバーのようなものがつまり	
・排水ポンプオーバーホール ・点検		
特記事項 ・定期点検一式		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 年 月 日 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
21/07/7	21/07/6	21/07/5

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様用

お客様	名称	はら歯科医院	様	製造番号	14080149	点検実施日	2021/7/6	し承認印	
	住所	橋本県小山市西城南6-35-7		運転回数	739/4177	点検実施者	ILM環境サービスGr		
	納入場所	同上		サービス形態		モリタ担当部署			

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバック目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・濡れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・濡れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの濡れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水弁の作動状態・濡れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・濡れ
- ☒ RO水弁の作動状態・濡れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・濡れ
- ☒ 乾燥エア回路逆弁の作動状態・濡れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・濡れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内(設置時)
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態(設置時)
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品


- ☒ ドアバックの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
○	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

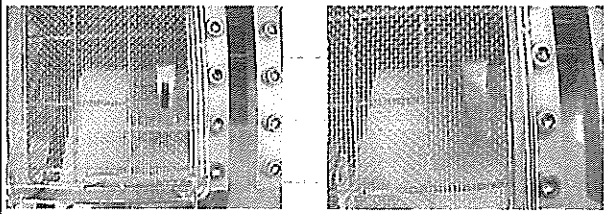交換部品 (名称・型式)	数量
点検・バックギン・フィルター・洗剤チューブ	一式
	

株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030